
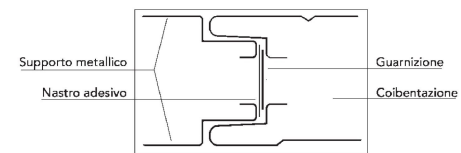


PANNELLI PARETE



Spessore Pannello	Spessore Supporto	Peso	U		Distanza tra gli appoggi in m													
					▲▲▲ campata semplice					▲▲▲▲▲ campata multipla								
			W/m²K	EN 14509	EN ISO 6946	2	2,5	3	3,5	4	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m² acciaio																		
25	0,5/0,5	9,31	0,78	0,75	100	55					155	85						
	0,6/0,6	10,98			107	59						166	91	62				
30	0,4/0,4	7,83	0,66	0,63	76	41					100	63	38					
	0,5/0,5	9,5			150	80	50					198	125	75				
	0,6/0,6	11,17			161	86	54			215	134	80						
35	0,4/0,4	8,02	0,57	0,55	86	51	33				117	79	49	30				
	0,5/0,5	9,69			170	100	65					230	155	96	60			
	0,6/0,6	11,36			182	107	70	50				255	166	103	64			
40	0,4/0,4	8,21	0,5	0,48	101	73	48	29			152	96	66	47	33			
	0,5/0,5	9,88			200	143	95	58	40			300	190	130	92	65	45	
	0,6/0,6	11,55			215	153	102	62	43			312	205	139	98	70	48	
50	0,4/0,4	8,59	0,41	0,39	114	89	66	45	33		195	129	91	68	48	33		
	0,5/0,5	10,26			225	175	130	88	65			385	255	179	134	95	65	50
	0,6/0,6	11,93			240	187	139	94	70			400	280	192	144	102	70	54
60	0,4/0,4	8,98	0,34	0,33	137	112	86	61	46		233	162	117	91	66	41	30	
	0,5/0,5	10,64			270	220	170	120	90			460	320	230	180	130	80	60
	0,6/0,6	12,31			290	240	182	128	96			480	338	248	193	139	86	64
80	0,5/0,5	11,4	0,26	0,25	350	250	190	150	120		565	435	325	242	185	140	115	
	0,6/0,6	13,07			370	270	210	161	128			580	452	343	265	198	150	123
100	0,5/0,5	12,16	0,21	0,2	450	300	230	168	145		640	490	390	300	240	190	155	
	0,6/0,6	13,83			470	320	250	188	165			658	512	405	312	258	200	160
120	0,5/0,5	12,92	0,17	0,17	500	380	290	220	193		710	570	460	360	290	240	193	
	0,6/0,6	14,59			520	400	310	240	205			721	583	480	380	300	253	200
150	0,5/0,5	14,12	0,14	0,13	538	440	335	259	229		763	630	513	405	328	278	222	
	0,6/0,6	15,79			558	460	335	279	235			768	636	536	431	332	293	230

RIVESTIMENTO: Acciaio Zincato e preverniciato. A richiesta Alluminio, Acciaio Inox Aisi 304, Rame Fonoassorbente
COMPONENTI: Schiuma poliuretana rigida, autoestinguente A richiesta con listelli in lana di roccia (R.E.I. 30-60-120)
MISURE: Disponibili in varie lunghezze commerciali e a lunghezza fissa su specifica del cliente